

- Экструзионный профиль из анодированного алюминия минимум 20 микрон.
- Боковая крышка из ПВХ с защитой от ультрафиолета.
- Холодопроизводительность до 12 Вт / м.
- Подходит для утепленного монтажа.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

| Наименование товара | Цвет света | Рабочее напряжение(В) | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Размер резки (АхВ)(мм) | Длина (мм) | Вес (кг) |
|---------------------|------------|-----------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------|----------|
| LLGEN105 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 3 | 95 | 106x88 | 110 | 0,5 |
| LLGEN170 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 7 | 200 | 171x88 | 175 | 0,9 |
| LLGEN235 | WW-NW-CW | 220-240V AC | 10 | 360 | 236x88 | 240 | 1,3 |
| LLGEN105 | WW-NW-CW | 24V DC | 3 | 95 | 106x88 | 110 | 0,4 |
| LLGEN170 | WW-NW-CW | 24V DC | 7 | 200 | 171x88 | 175 | 0,7 |
| LLGEN235 | WW-NW-CW | 24V DC | 10 | 360 | 236x88 | 240 | 1,1 |

*Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА


| | |
|--------------------------|-------|
| ● WW: Теплый белый | 3000K |
| ● NW: Естественный белый | 4000K |
| ● CW: Холодный белый | 6500K |

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

I IP СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



M ВАРИАНТЫ МОНТАЖА/УСТАНОВКИ

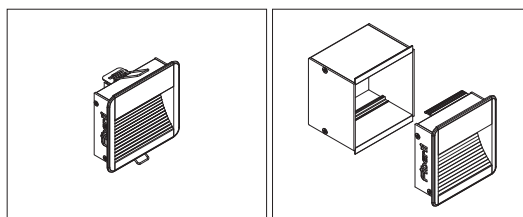


27: Монтаж на поверхность

28: Настенное крепление




КОД ЗАКАЗА

P . W . C . I . M



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

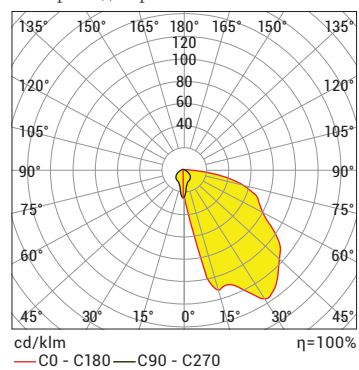

ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

| | Вид цвета | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | | • | | | • | • | |
| RGB | | • | | | | | |
| RGBA/W | | | | | | | |
| RGB DMX | | | | | | | |
| WHITE DMX | | | | | | | |



ҮДА Даламан Аэропорт, Мугла.