Освещение для бассейна

AC1F

IP 68

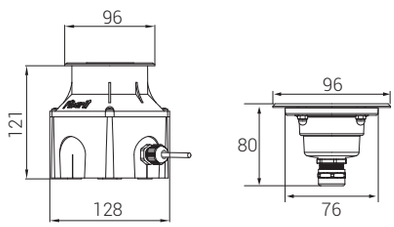

- Рамка из хрома 316L.
- Корпус из хрома 316L.
- Закаленное стекло 8 мм.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Пластиковая монтажная коробка.
- Работает от переменного или постоянного тока.
- Подводный разъем.
- Резиновый кабель H07RNF.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Шыфрыжыдж ныгыльы	Цвет света	Ыыгэхх зыльц хжзфж ан'	Чэлзэнцq (Нн'	Ьгжнэгэф льнэгф анэ'	Ннн анж'
AC1F03	WW-NW-CW	12-24V DC	4	-	0,5
AC1F03	WW-NW-CW	12-24V DC	8	-	0,5
AC1F03	RGB	7,5V DC	8	-	0,5

**Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода». Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.*

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

WW: Теплый белый	3000K	**R:** Красный	625nm
NW: Естественный белый	4000K	**G:** Зелёный	525nm
CW: Холодный белый	6500K	**B:** Синий	465nm
RGB		**A:** Амбра	590nm

**По желанию может быть изготовлен в другом цвете.*

S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

01 Стандарт ДрайверON/OFF)

02 PWM-DIM

O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ



N: Узкий угол **XW:** Без линз

ПОРЯДОК МОНТАЖА / УСТАНОВКИ

КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O

Ta -30° +50° Ra>80 max. 3 m

Вы можете связаться с нашими торговыми представителями для особых запросов по применению, отличных от стандартных версий продукта.

Освещение для бассейна

AC1F

ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

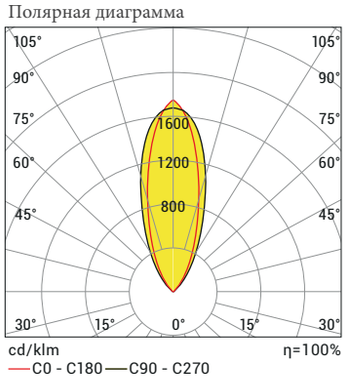

Диаграмма конуса

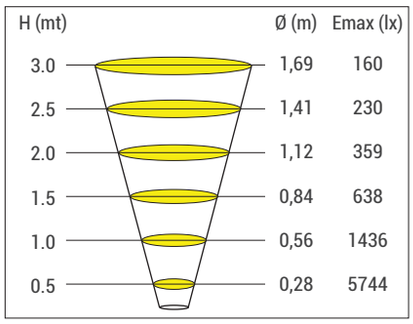

AC1F 3LED CW 8W 12-24V DC IP68

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●			●	●	
R,G,B,A	●			●	●	
RGB	●					
RGBA/W						
RGB DMX			●			
WHITE DMX			●			

Наименование товара	Вольтаж (V DC)	Системы управления	Количество жил кабеля		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC1F03	7,5	PWM	2x	-	-
	12	PWM	-	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-

Royal Taj Mahal Отель, Анталья.