

- Рамка из хромированного или ПК белого цвета.
- 316 L Корпус из хрома или алюминия, покрытый электростатической порошковым покрытием.
- Стекло из поликарбоната.
- Разъемы из нержавеющей стали 316 L.
- Работает от переменного или постоянного тока.
- Подводный разъем.
- Резиновый кабель H07RNF.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
AC5G18	WW-NW-CW	12-24V DC	21	2.100	1,2
AC5G18	WW-NW-CW	12-24V DC	32	3.200	1,2
AC5G18	WW-NW-CW	12-24V DC	46	4.800	1,2
AC5G18 **	RGB	24V DC	26	-	1,2
AC5G18 **	RGB	24V DC	36	-	1,2

*Приведенные значения мощности и люмена основаны на безлиновом продукте с холодным белым (CW) светодиодом. Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.

**Продукты RGB могут изготавливаться при напряжении 12-24 В постоянного тока, и их стоимость может отличаться.

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зелёный 525nm
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm
● RGB	● A: Амбра 590nm

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

S ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 01 Стандарт (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM
- 03 Инверт PWM-DIM

O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ



XN: Очень узкий угол
M: Средний угол освещения
W: Широкий угол освещения
XW: Без линз

U АССОРТИМЕНТ ВЕРХНИХ ДЕТАЛЕЙ



15: Хромированный

16: Белый



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O . U



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

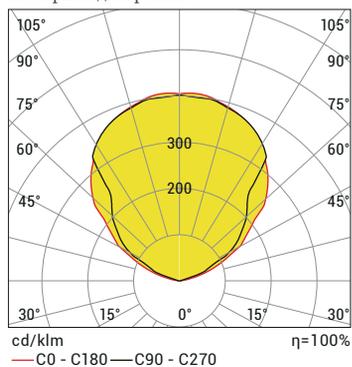


Диаграмма конуса

H (mt)	\varnothing (m)	E _{max} (lx)
3.0	7,52	97
2.5	6,26	140
2.0	5,01	218
1.5	3,76	388
1.0	2,51	873
0.5	1,25	3490

AC5G 18LED CW 120D 20W 12-24V DC IP68

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•		•	•	
R,G,B,A	•	•		•	•	
RGB	•	•				
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Наименование товара	Вольтаж (V DC)	Системы управления	Количество жил кабеля		
			Моно	RGB	RGB W/A
AC5G18	12	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PVM	3x	5x	-



Royal Seginus Отель, Анталия.