

- Krom kaplamalı veya beyaz PC spot çerçeve
- 316L pres krom veya alüminyum gövde
- Polikarbon armatür camı
- 316L paslanmaz bağlantı parçaları
- Alternatif veya doğru akım ile çalışır
- Su altı konnektörü
- H07RNF kauçuk kablo
- Plastik enjeksiyon montaj kasası (opsiyonel)

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
AC5G18	WW-NW-CW	12-24V DC	21	2.100	1,2
AC5G18	WW-NW-CW	12-24V DC	32	3.200	1,2
AC5G18	WW-NW-CW	12-24V DC	46	4.800	1,2
AC5G18 **	RGB	24V DC	26	-	1,2
AC5G18 **	RGB	24V DC	36	-	1,2

*Güç ve lümen değerleri lenssiz ürünlerde soğuk beyaz (CW) için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.
**RGB ürünleri 12-24 V DC yapılabilir ve güç değerleri farklılık gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K	R: Kırmızı	625nm
NW: Doğal Beyaz	4000K	G: Yeşil	525nm
CW: Soğuk Beyaz	6500K	B: Mavi	465nm
RGB		A: Amber	590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM
- 03 Invert PWM-DIM

O Lens Seçenekleri



N: Ekstra Dar Açılı

N: Dar Açılı

M: Orta Açılı

XW: Lenssiz

U Üst Parça Seçenekleri




15: Krom kaplı

16: Beyaz




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . U



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

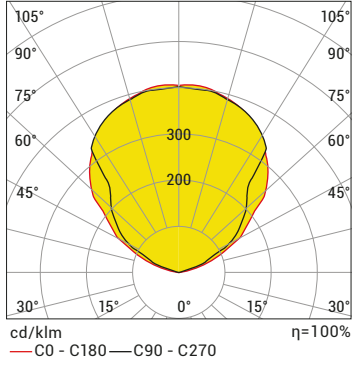

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3.0	7,52	97
2.5	6,26	140
2.0	5,01	218
1.5	3,76	388
1.0	2,51	873
0.5	1,25	3490

AC5G 18LED CW 120D 20W 12-24V DC IP68

Aksesuarlar



34600134: Montaj Kutusu

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•		•	•	
R,G,B,A	•	•		•	•	
RGB	•	•				
RGBA/W	•	•				
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC5G18	12	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PVM	3x	5x	-



Royal Seginus Otel, Antalya