

- Корпус из хромированной стали 316 L
- Разъемы из нержавеющей стали 316 L
- Стекло из поликарбоната.
- Работает с переменным или постоянным током
- Подводный разъем
- Резиновый кабель H07RNF
- Монтажная оболочка и детали не включены

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Входное напряжение	Мощность (Вт)	Световой поток(лм)	Вес (кг)
AC5K18	WW-NW-CW	12-24V DC	21	2100	1,4
AC5K18	WW-NW-CW	12-24V DC	32	3200	1,4
AC5K18	WW-NW-CW	12-24V DC	45	4800	1,4
AC5K18*	RGB	24V DC	26	-	1,4
AC5K18*	RGB	24V DC	36	-	1,4

* Значения мощности и люмена основаны на безлинзовом продукте с холодным белым (CW) светодиодом. Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.

* Продукция RGB может изготавливаться при напряжении 12-24 В постоянного тока, и ее значения могут отличаться.

C Варианты цвета света

● WW: Теплый белый	3000K	● R: Red	625nm
● NW: Естественный белый	4000K	● G: Green	525nm
● CW: Холодный белый	6500K	● B: Blue	465nm
● RGB		● A: Amber	590nm

S Варианты системы управления

01 Стандарт (Вкл/Выкл)

02 PWM-DIM

03 Инвентор PWM-DIM

O Опции линз



XN: Очень узкий угол N: Узкий угол M: Средний угол XW: Без линз




Код заказа

P . W . C . S . O



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

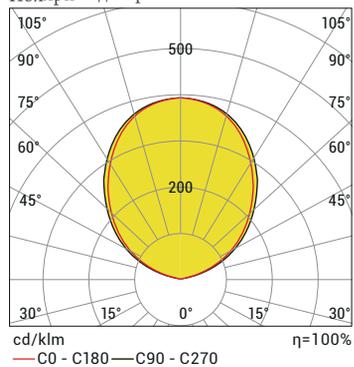

Коническая диаграмма

H (mt)	\varnothing (m)	E _{max} (lx)
3.0	1,88	1452
2.5	1,57	2090
2.0	1,25	3266
1.5	0,94	5806
1.0	0,53	13064
0.5	0,31	52254

AC5K 18LED CW 45W 12-24V DC IP68

Аксессуары




34600946: Монтажная коробка

Опции системы управления

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•		•	•	
R,G,B,A	•	•		•	•	
RGB	•	•				
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Код продукта	Вольтаж (V DC)	Системы контроля	Кол-во сердечников кабеля		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC5K09	24	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PVM	3x	5x	-

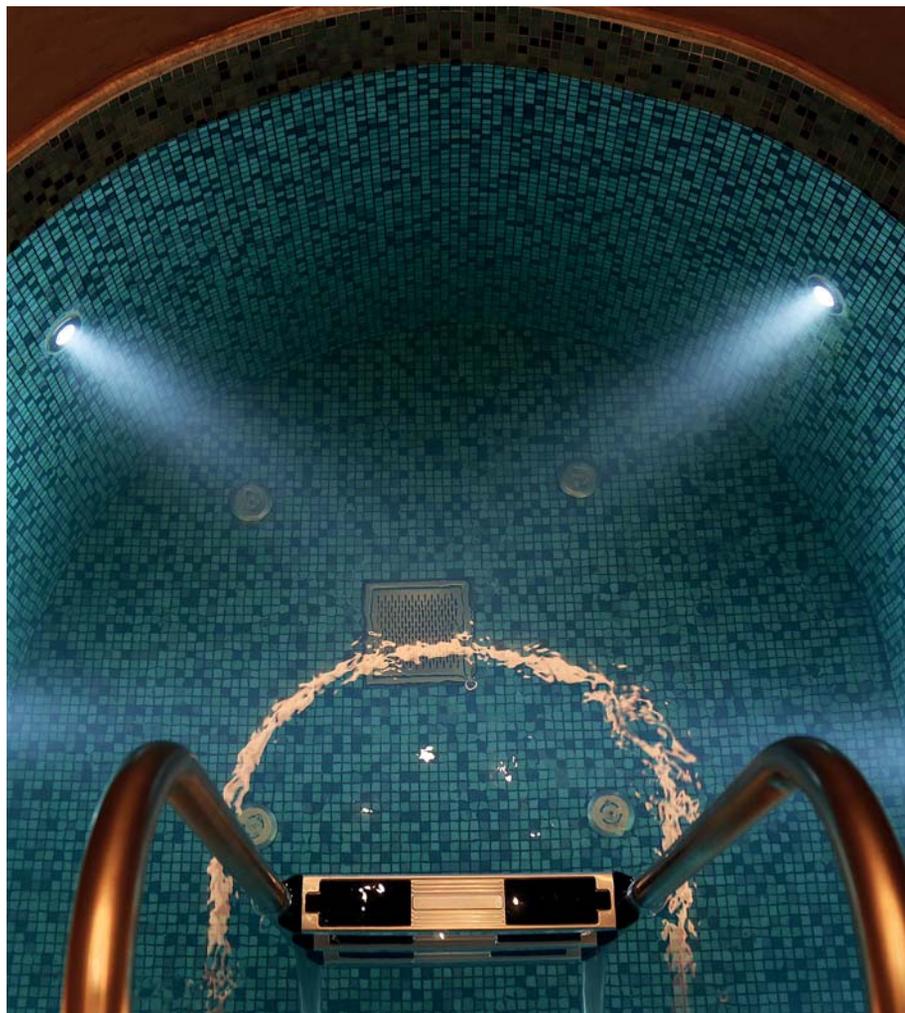

Bademlik, Eskişehir