





IK 10



- Корпус из алюминия с литьевым покрытием, окрашенный в электростатическом поле.
- Монтажный кронштейн и соединительные элементы из нержавеющей стали.
- Диапазон троса от Ø3мм до Ø12мм
- Подходит для использования на открытом воздухе.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Входное напряжение	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
AY380-K	WW-NW-CW	220-240V AC	40	5.035	3,8
AY380-K	WW-NW-CW	220-240V AC	60	7.570	3,8
AY380-K	WW-NW-CW	220-240V AC	80	10.160	3,8

* Значения мощности и люмена основаны на «холодном белом (CW) светодиоде».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

- **WW:** Теплый белый 3000K
- **NW:** Естественный белый 4000K
- **CW:** Холодный белый 6500K

S Варианты управления

01 Стандартное управление

O Опции линз



M: Средний угол
W: Широкий угол

G Варианты цвета корпуса




RAL9005 RAL9007 RAL9016



Код заказа

P . W . C . S . O . G



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма


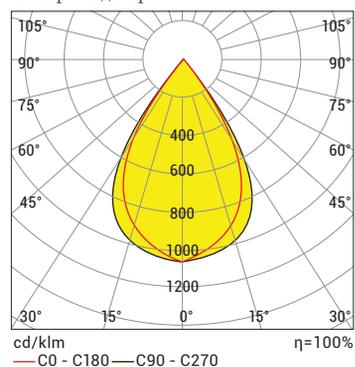


Диаграмма конуса

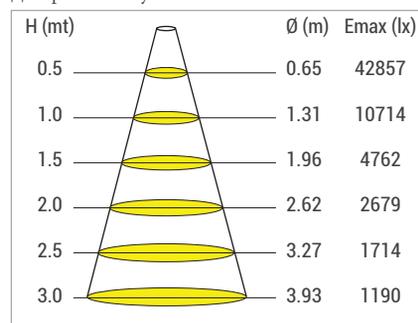

AY380-K NW40 60D 80W 220VAC IP65

Опции системы управления

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW					•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						