


Fixed

Fixed deep



- Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde ve DKP ön çerçeve
- Polikarbon armatür camı
- Paslanmaz konektörler
- Gömme kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CDP5 18	WW-NW-CW	220-240V AC	20	2.408	1,8
CDP5 18	WW-NW-CW	220-240V AC	36	3.465	1,9
CDP5 18	WW-NW-CW	220-240V AC	45	4.335	2,0
CDP5 18	WW-NW-CW	12-24V DC	22	2.185	1,7

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

01	Standart Driver
06	DALI Driver
11	Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1 saat
12	Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3 saat

O Lens Seçenekleri



XN: Ekstra Dar Açılı

M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı

XW: Lenssiz

G Gövde Rengi Seçenekleri



RAL9005 RAL9016 RAL9007

*Ürünler standart olarak siyah reflektörlüdür.

I IP Koruma Sınıfı



*IP65 yalnızca Sabit seçeneğinde yapılabilir



Sipariş Kodu


P . W . C . S . O . G . I . M



Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.

Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

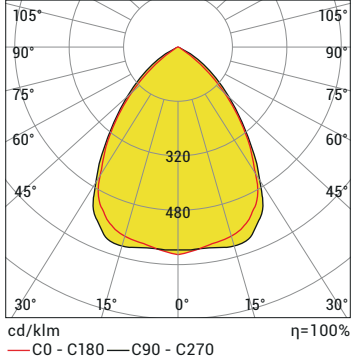

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	0,80	10565
1.0	1,61	2641
1.5	2,41	1174
2.0	3,22	660
2.5	4,02	423
3.0	4,82	293

CDP5 CW 60D 45W 220VAC 50HZ



M Montaj Seçenekleri



09: Sabit



10: Derin Sabit *



11: Derin Hareketli *



12: Derin Gömme Hareketli *

*IP65 yapılmamaktadır.

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•	•	•	•	•
R,G,B,A	•	•	•	•	•	•
RGB	•	•	•	•	•	•
RGBA/W	•	•	•	•	•	•
RGB DMX	•	•	•	•	•	•
WHITE DMX	•	•	•	•	•	•