


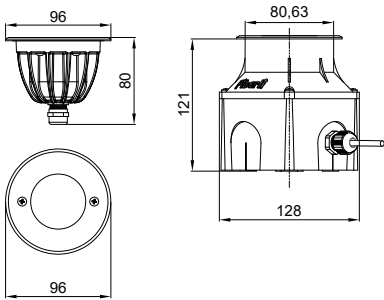

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- 316 L krom flanş
- 8mm temperli armatür camı
- Plastik enjeksiyon montaj kutusu
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF kauçuk kablo

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
CF103	WW-NW-CW	220-240V AC	4	480	1,3
CF103	WW-NW-CW	12-24V DC	4	425	1,1
CF103	RGB	7,5V DC	8	-	1,1

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K	R: Kırmızı	625nm
NW: Doğal Beyaz	4000K	G: Yeşil	525nm
CW: Soğuk Beyaz	6500K	B: Mavi	465nm
		A: Amber	590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

O Lens Seçenekleri




*XN: Ekstra Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı XW: Lenssiz



*ME: Orta Eliptik Açılı *NA: Dar Asimetrik Açılı *MA: Orta Asimetrik Açılı

*Sadece 220V AC yapılabilir.

U Üst Parça Seçenekleri

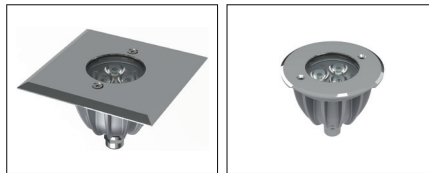

23: Kare Satın Nikel

21: Yuvarlak Satın Nikel




Sipariş Kodu

P . W . C . O . U



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

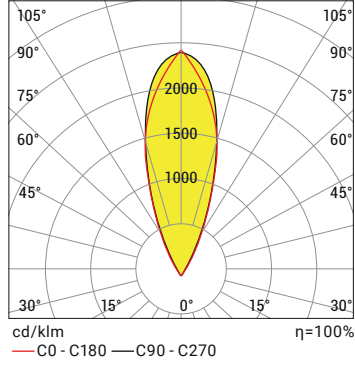

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3.0	1,88	133
1.5	1,57	192
2.0	1,25	300
1.5	0,94	532
1.0	0,63	1198
0.5	0,31	4792

CF1 P3 CW 25D 4.5 W 220V AC IP67

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX *	DALI *	0-10V DC *	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX						
WHITE DMX						

*Yalnızca 24V DC ile yapılabilir.

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
CF103	7,5	PWM	-	4x	-
	12	PWM	2x	-	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-



Kahverengi Cafe, Antalya