

- 5 мм 316 L хромированный фланец.
- Корпус из алюминия с электростатическим порошковым покрытием.
- Закаленное стекло толщиной 12 мм.
- Пластиковая монтажная коробка.
- Подводный кабельный соединитель.
- Резиновый кабель H07RNF.
- Вентиляционное отверстие IP68.

## P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
CF518	WW-NW-CW	220-240V AC	21	2.625	3,8
CF518	RGB	24V DC	25	-	3,5
CF518	RGBA/W	24V DC	26	-	3,5

\*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

## C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● <b>WW:</b> Теплый белый 3000K	● <b>R:</b> Красный 625nm	● RGB
● <b>NW:</b> Естественный белый 4000K	● <b>G:</b> Зелёный 525nm	● RGBW
● <b>CW:</b> Холодный белый 6500K	● <b>B:</b> Синий 465nm	● RGBA
	● <b>A:</b> Амбра 590nm	

\*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

## O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ




**\*XN:** Очень узкий угол  
**M:** Средний угол освещения  
**W:** Широкий угол освещения  
**XW:** Без линз



**\*ME:** Средний эллиптической угол  
**\*NA:** Узкий ассиметрический угол  
**\*MA:** Средний ассиметрический угол


\*Можно сделать только 220 В переменного тока.

## K ВАРИАНТЫ НАПРАВЛЕНИЯ ВВОДА КАБЕЛЯ

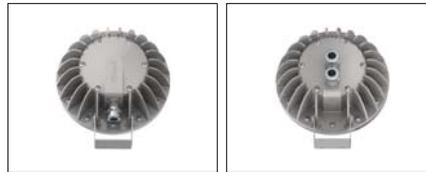

**09:** Односторонний вход  
**10:** Вход и выход на крышке\*  
 \*Только 24 В постоянного тока.

## ПОРЯДОК МОНТАЖА / УСТАНОВКИ

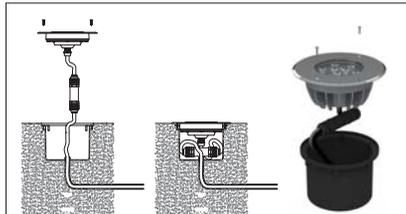

КОД ЗАКАЗА

P . W . C . O . K



## ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

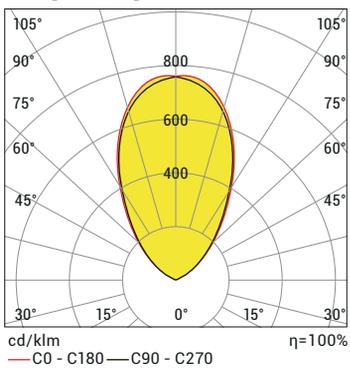


Диаграмма конуса

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
3.0	3,85	137
1.5	3,21	197
2.0	2,57	308
1.5	1,93	548
1.0	1,28	1232
0.5	0,64	4929

CF5 P18 CW 60D 20W 220V AC IP67




YDA Dalaman Аэропорт, Мугла.

## ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX*	DALI*	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W						
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

\*Можно сделать только с 24В.

Наименование товара	Вольтаж (V DC)	Системы управления	Количество жил кабеля		
			Моно	RGB	RGB W/A
CF518	24	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-
	12-24	INV-PWM	3x	-	-

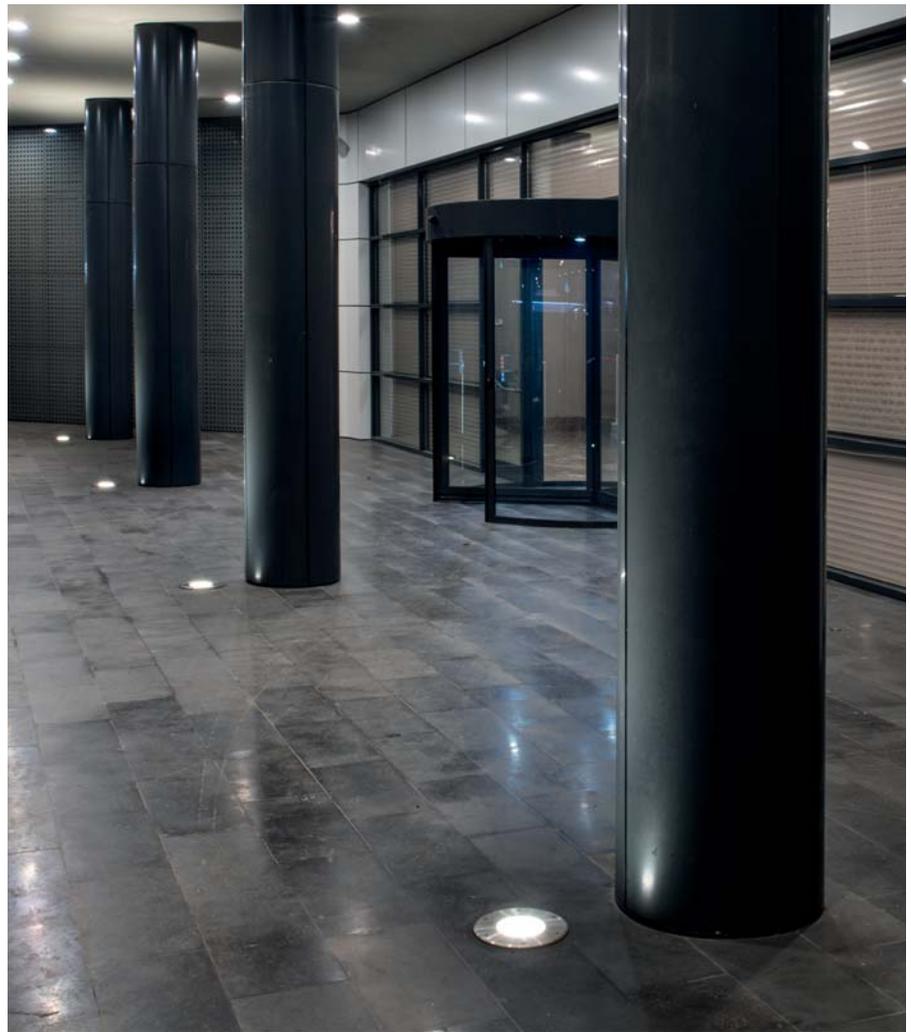

İBB Lojistik, Стамбул.