

- Хромированная, серая рамка или рамка из ПК
- Корпус из алюминия с катафорезным покрытием, окрашенный электростатической порошковой краской
- Стекло для светильников из поликарбоната
- Соединитель из нержавеющей стали
- Подводный кабельный соединитель
- Резиновый кабель H07RNF
- IP68 Вентиляционное отверстие
- * Только для опций постоянного тока.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
CG512	WW-NW-CW	220-240V AC	14	1.550	1,75
CG518	WW-NW-CW	220-240V AC	21	2.805	1,75
CG518	RGB	24V DC	26	-	1,75
CG518-DMX	RGB	24V DC	24	-	1,75
CG524-PDMX	RGB/A	12-24V DC	24	-	1,85
CG524-PDMX	RGB/W	12-24V DC	26	-	1,85

* Значения мощности и люмена основаны на безлиновом продукте с холодным белым (CW) светодиодом. Он может варьироваться в зависимости от желаемого цвета.

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Red 625nm	● RGB
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Green 525nm	● RGBW
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Blue 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

* Разные цвета опциональны

O Опции линз



XN: Очень узкий угол
N: Узкий угол
W: Широкий угол
XW: Без линз

K Варианты направления кабеля



09: Единый нижний вход

10: Вход и выход на крышке *

* Только для опций постоянного тока

U Варианты верхней части



15: Точечная рамка с хромированным покрытием

16: Пластиковая точечная рамка белая

17: Пластиковая точечная рамка серого цвета



Кол заказа

P . W . C . O . K . U . M



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма


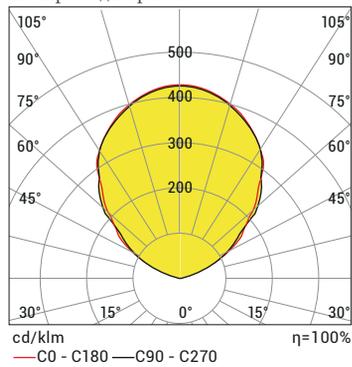


Диаграмма конуса


H (m)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3,0	6,64	121
2,5	5,53	174
2,0	4,43	272
1,5	3,32	483
1,0	2,21	1087
0,5	1,11	4349

CG5 P18 CW 120D 23W 220VAC IP67

М Варианты монтажа



13: Установка на столб




14: Крепление винтами

Дополнительная опция



Отражатель



34: 5cm Удлинитель подставки
35: 10cm
36: 20cm

Опции системы управления

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI*	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW	•	•		•	•	
R,G,B,A	•	•		•	•	
RGB	•	•				
RGBA/W		•				
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

* DALI и 0-10 V применимы только для входа постоянного тока

Product Code	Напряжение (V DC)	Системы контроля	Кол-во сердечников кабеля		
			Mono	RGB	RGB W/A
CG518	24	PWM	2x	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-



Park Living Homes, Измир