

- 155 lm/W'a varan üstün performans
- Özel uygulamalar için geliştirilmiş optik seçenekleri
- Yüksek optik teknolojisi ile doğru alan aydınlatması
- Elokсалlı alüminyum ekstrüzyon profil gövde
- Harici acil aydınlatma kitine uygun
- Temperli cam (opsiyonel güvenlik filmlili)
- UV korumalı PVC yan kapaklar

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (L) (mm)	Ağırlık (kg)
EOS-PRO90	WW-NW-CW	220-240V AC	120	17.895	890	4,5
EOS-PRO90	WW-NW-CW	220-240V AC	156	20.888	890	4,5
EOS-PRO120	WW-NW-CW	220-240V AC	172	25.962	1180	7,0
EOS-PRO120	WW-NW-CW	220-240V AC	190	28.007	1180	7,0
EOS-PRO150	WW-NW-CW	220-240V AC	206	31.825	1460	8,6

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## S Sürücü Seçenekleri

01	Standart Driver
06	DALI Driver
11	Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3 saat

## O Lens Seçenekleri




N: Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı E: Eliptik Açılı OAS: Çift Asimetrik Açılı




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . M




## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

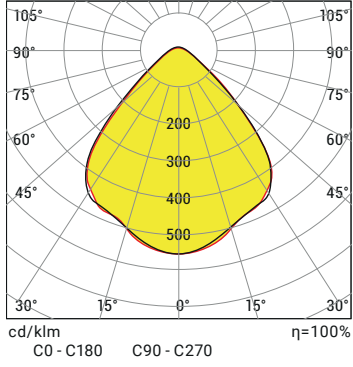

## M Montaj Seçenekleri

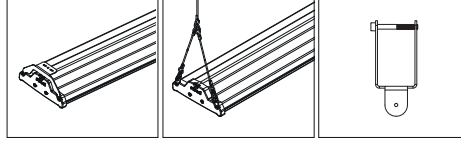

**M01:** Sıva üstü  
Montaj

**M02:** Sarkıt  
Montaj

**M03:** Busbar  
Montaj Aparatı

\*M02 kodlu seçeneğe halat dahil değildir.

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	