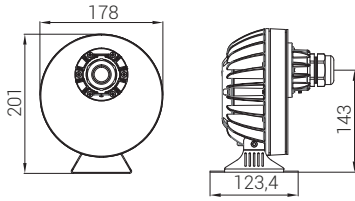


IP  
54

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Mekanik veya renk filtre seçeneği
- Multi-chip LED kullanımı ile yüksek verimlilik
- Renk değiştirebilen veya sabit renk seçenekleri
- Fan ile soğutulmaya ihtiyaç duymadan sessiz bir şekilde çalışma
- 400 karışık uca kadar fiberoptik paketi kullanabilme imkanı

Ölçüleri için FO Paket Seçenekleri tablosundan bakabilirsiniz


## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Ağırlık (kg)
IK777	WW-NW-CW	220-240V AC	25	2,1
IK777	WW-NW-CW	220-240V AC	40	2,1

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Warm White	3000K
● NW: Natural White	4000K
● CW: Cold White	6500K

## U Filtre Seçenekleri

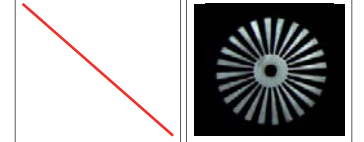

24: Filtresiz

25: Mekanik Filtreli

## UZ Uzunluk Seçenekleri

0 (Sadece ışık kaynağı)	200cm
100cm	300cm
150cm	500cm

## PK Paket Seçenekleri

100 Karışık Uçlu	300 Karışık Uçlu
150 Karışık Uçlu	350 Karışık Uçlu
200 Karışık Uçlu	400 Karışık Uçlu
250 Karışık Uçlu	

## FO Paket Seçenekleri

FOK Tipi	100 Karışık Uçlu (adet)	150 Mixed strand (qty)	200 Mixed strand (qty)	250 Mixed strand (qty)	300 Mixed strand (qty)	350 Mixed strand (qty)	400 Mixed strand (qty)
20	0	35	60	90	120	140	150
30	20	30	40	60	90	100	120
40	20	25	35	30	40	60	90
60	18	20	30	35	20	28	22
80	16	16	18	20	15	10	10
100	14	12	10	10	9	6	4
120	12	12	7	5	6	6	4

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●				●	
R,G,B,A	●				●	
RGB	●					
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Sipariş Kodu

P . W . C . U . UZ . PK

