

- Толщина стенки 2,5 мм, корпус из алюминия, окрашенного методом литья под давлением с электростатическим порошковым покрытием.
- Соединители из нержавеющей стали
- Широкоугольный асимметричная линза.
- Благодаря уникальной широкой конструкции продукт может эффективно охлаждаться без ребер охлаждения.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток(лм)	Вес** (кг)
KITE	WW-NW-CW	220-240V AC	40	4.910	3,9
KITE	WW-NW-CW	220-240V AC	60	7.654	4,0
KITE	WW-NW-CW	220-240V AC	80	9.934	4,0
KITE	WW-NW-CW	220-240V AC	100	12.100	4,0
KITE-DOB	WW-NW-CW	220-240V AC DOB	50	5.300	3,0

**Значения мощности и люмена приведены для «холодного белого (CW) светодиода».
** Вес изделия указан без веса штанги.

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА


● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- 01 Стандартный Драйвер
- 06 DALI Драйвер

O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ



A: Асимметричный угол (90° x 120°)

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



RAL9005 RAL9007 RAL9016

АКСЕССУАРЫ



24011271

Монтажный аксессуар

* Может быть установлен на опоре Ø60 мм с помощью монтажных принадлежностей




КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O . G



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

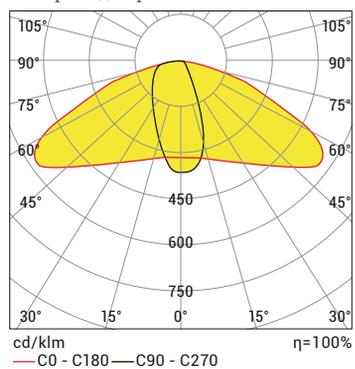

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

