

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Elokсалı alüminyum gövde
- Paslanmaz konektörler
- UV korumalı PVC yan kapak
- UV korumalı difüze polikarbon üst kapak
- 24W / m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Yüzeğe montaj için uygundur

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı / LED Miktarı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W/m)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
LLCRN45LED	WW-NW-CW	24V DC	10,8	725	0,7
LLCRN45LED	WW-NW-CW	24V DC	18	1.090	0,7
LLCRN60LED	WW-NW-CW	24V DC	4,8	390	0,7
LLCRN60LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	1.055	0,7
LLCRN60LED	WW-NW-CW	24V DC	24	1.460	0,7
LLCRN90LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	575	0,7
LLCRN180LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	945	0,7
LLCRN45LED	RGB	24V DC	10,8	-	0,7
LLCRN60LED	RGB	24V DC	14,4	-	0,7
LLCRN90LED	RGB	24V DC	21,6	-	0,7
LLCRN60LED	RGB/W	24V DC	14,4	-	0,7
LLCRN45LED-DMX	RGB-Piksel	24V DC	12,6	-	0,7

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
● A: Amber 590nm		

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

J Bağlantı Seçenekleri



01: Kablolu
(yandan çıkışlı)

02: IP Soketli
(yandan çıkışlı)

I IP Koruma Sınıfı




Sipariş Kodu

P . W . C . J . I



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

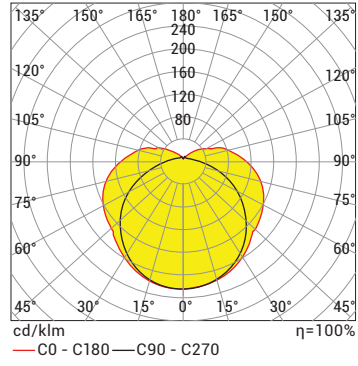

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	10.99	1379
1.0	21.98	345
1.5	32.96	153
2.0	43.95	86
2.5	54.94	55
3.0	65.93	38

LLCRN 60 LED CW 120D 24W 24V DC IP40D

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			