

- Экструзионный профиль из анодированного алюминия минимум 20 микрон.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Боковая крышка из ПВХ с УФ защитой.
- Верхняя крышка из прозрачного или рассеянного поликарбоната с защитой от ультрафиолета.
- Холодопроизводительность до 21,6 Вт.
- Подходит для поверхностного монтажа.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара / LED Количество	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
LLU 60LED	WW-NW-CW	24V DC	4,8	155	0,4
LLU 60LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	360	0,4
LLU 90LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	195	0,4
LLU 180LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	360	0,4
LLU 30LED	RGB	24V DC	7,2	-	0,4
LLU 45LED	RGB	24V DC	10,8	-	0,4
LLU 60LED	RGB	24V DC	14,4	-	0,4
LLU 90LED	RGB	24V DC	21,6	-	0,4
LLU 60LED	RGB/W	24V DC	14,4	-	0,4
LLU 30LED-DMX	RGB-Pixel	24V DC	8,4	-	0,4
LLU 45LED-DMX	RGB-Pixel	24V DC	12,6	-	0,4

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm	● RGB
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зеленый 525nm	● RGBW
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm	● RGBA
	● A: Амбра 590nm	

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете

J ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ




01: с кабелем 02: IP Разъём

*Продукты со степенью защиты IP66 не имеют проводной связи.



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . J . U . I . M



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма



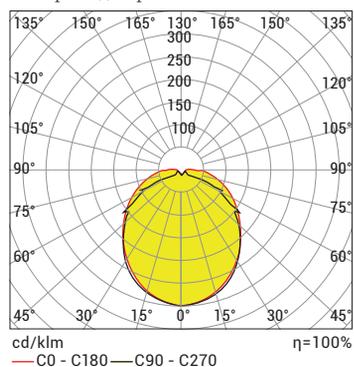


Диаграмма конуса

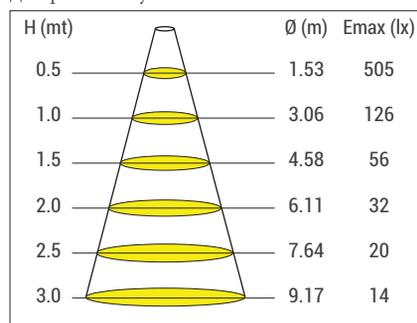

LLU CW 45 LED 120D 18W 24V DC IP44D

U ВАРИАНТЫ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ




01: Матовый овалный (IP40/IP66)

02: Матовый плоский (IP40/IP66)

I IP Степень защиты



M ВАРИАНТЫ МОНТАЖА / УСТАНОВКИ

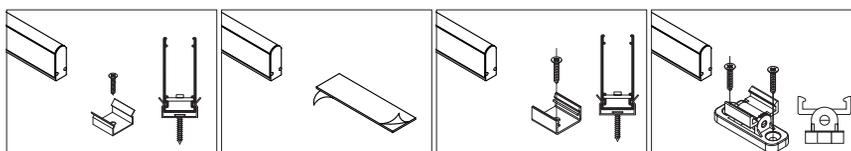

01: Стальной зажим

02: Двусторонний скотч

03: Алюминиевый зажим

05: Угловой зажим

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

