

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt ve sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün farklı ölçülerde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklere üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W) | Işık Akısı (lm) | Ölçüler (AxB) (mm) | Ağırlık (kg) |
|-----------|------------|------------|---------|-----------------|--------------------|--------------|
| QDR6060 | WW-NW-CW | 24V DC | 48 | 3.600 | 600x600 | 5,1 |
| QDR6060 | WW-NW-CW | 24V DC | 72 | 5.400 | 600x600 | 5,1 |
| QDR9090 | WW-NW-CW | 24V DC | 68 | 5.100 | 900x900 | 8,2 |
| QDR9090 | WW-NW-CW | 24V DC | 100 | 7.500 | 900x900 | 8,2 |
| QDR120120 | WW-NW-CW | 24V DC | 105 | 7.875 | 1200x1200 | 10,5 |
| QDR120120 | WW-NW-CW | 24V DC | 160 | 12.000 | 1200x1200 | 10,5 |
| QDR150150 | WW-NW-CW | 24V DC | 135 | 10.125 | 1500x1500 | 12,5 |
| QDR150150 | WW-NW-CW | 24V DC | 200 | 15.000 | 1500x1500 | 12,5 |
| QDR180180 | WW-NW-CW | 24V DC | 163 | 12.225 | 1800x1800 | 15,5 |
| QDR180180 | WW-NW-CW | 24V DC | 245 | 18.375 | 1800x1800 | 15,5 |

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | | |
|-------------------------|--------------------|--------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm | ● RGB |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm | ● RGBW |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● B: Mavi 465nm | ● RGBA |
| | ● A: Amber 590nm | |

*Opsiyonel olarak farklı renklere yapılabilir.


G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

| | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| | | | | | | |
| 01: Eloksallı | RAL9005 | RAL9016 | 29: Ceviz | 30: Koyu Ceviz | 31: Meşe | 32: Açık Ceviz |



Sipariş Kodu

P . W . C . G






Salaris, Rusya

Kontrol Sistemi Seçenekleri

| | Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | | • | | | • | • | |
| RGB | | • | | | | | |
| RGBA/W | | • | | | | | |
| RGB DMX | | | | • | | | |
| WHITE DMX | | | | • | | | |

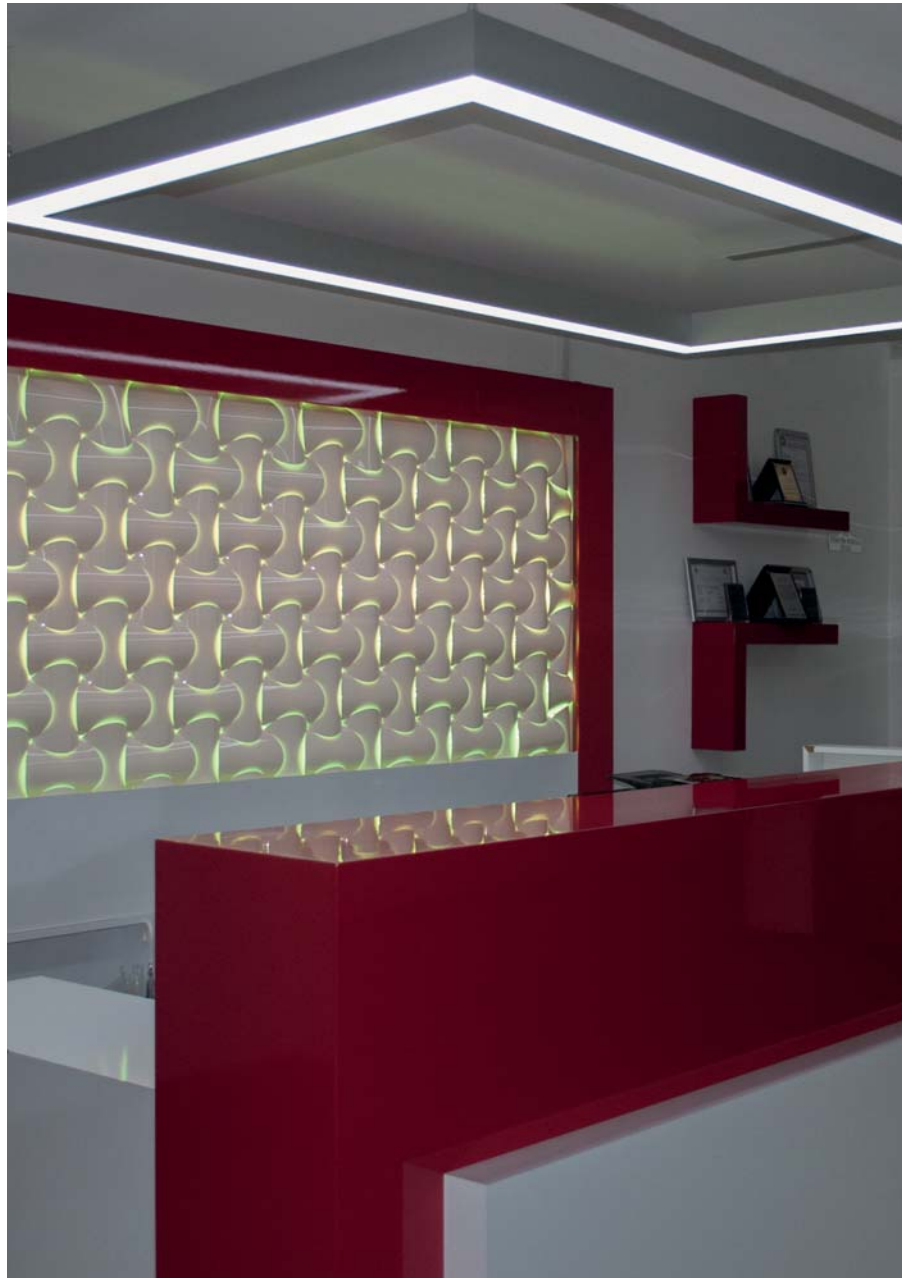

Fiberli, Antalya