

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt ve sıva üstü kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxB) (mm)	Ağırlık (kg)
QDR ² 6060	WW-NW-CW	24V DC	24	1.800	600x600	6,3
QDR ² 6060	WW-NW-CW	24V DC	64	4.800	600x600	6,3
QDR ² 60120	WW-NW-CW	24V DC	128	9.600	600x1200	11,2
QDR ² 60120	WW-NW-CW	24V DC	202	15.150	600x1200	11,2
QDR ² 120120	WW-NW-CW	24V DC	300	22.500	1200x1200	10,8

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

01: Eloksallı	RAL9005	RAL9016	29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe	32: Açık Ceviz




Sipariş Kodu

P . W . C . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

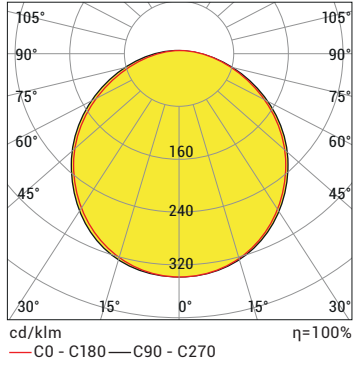


Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	1,47	2432
1.0	2,94	608
1.5	4,41	270
2.0	5,89	152
2.5	7,36	97
3.0	8,83	68

QDR² 60x60 CW 24W 24V DC IP44

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

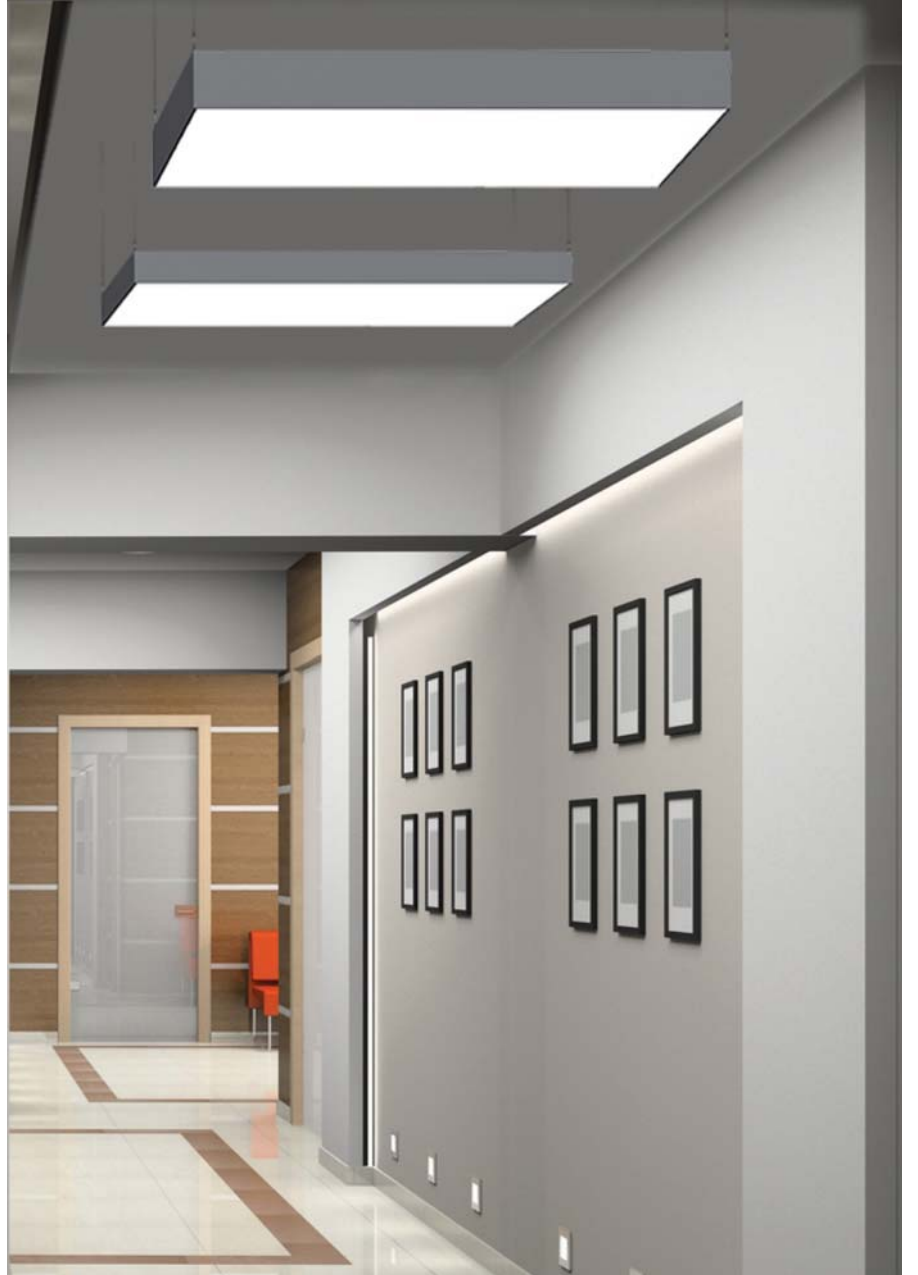

Showroom, Antalya