



IP
66IK 07
IK 10

- Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Polikarbon armatür camı
- UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC yan kapaklar
- Paslanmaz krom armatür ayağı
- Yüksek verimli grup lens
- IP68 havalandırma

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (L) (mm)	Ağırlık (kg)
WLG2-30	WW-NW-CW	220-240V AC	10	1.012	345	0,94
WLG2-60	WW-NW-CW	220-240V AC	20	2.072	635	1,43
WLG2-90	WW-NW-CW	220-240V AC	28	3.056	930	2,02
WLG2-120	WW-NW-CW	220-240V AC	36	4.081	1220	2,46


*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

O Lens Seçenekleri**J** Bağlantı Seçenekleri


01: Kablolu

02: IP Soketli



Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . J . K . M




* Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.



Sepetçiler Kasrı, İstanbul

K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri




01: Tek yönden giriş

03: Çift yönden giriş-çıkış*

* Giriş ve çıkışlı ürünlerde, ürün tipine bağlı olarak maksimum bağlantı miktarı değişiklik gösterebilir.

M Montaj Seçenekleri


Ayak Bağlantısı

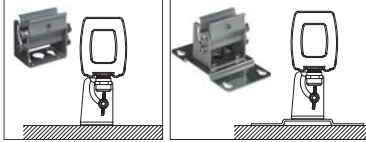

20: Standart ayak

21: Standart ayak ve
montaj aparatı

Opsiyonel Aksesuarlar



34: Uzatma parçası A=5cm

35: Uzatma parçası A=10cm

36: Uzatma parçası A=20cm

Harici olarak istenilen uzunlukta
uzatma parçası üretilebilir.

Birleştirme Bağlantı Parçaları



Ek Parça Seçenekleri



İkili Birleştirme



Üçlü Birleştirme



Dörtlü Birleştirme