

- 316 L krom gövde ve krom spot aynası
- Polikarbon armatür camı
- Plastik enjeksiyon montaj kutusu
- Sualtı kablo bağlantısı
- H07RNF kauçuk kablo

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
AC500N	WW-NW-CW	12-24V DC	2	150	0,25
AC500N	WW-NW-CW	12-24V DC	3	310	0,25
AC500N	RGB	7,5V DC	4	-	0,25

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir. İstenilen renge göre farklılık gösterebilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K	R: Kırmızı	625nm
NW: Doğal Beyaz	4000K	G: Yeşil	525nm
CW: Soğuk Beyaz	6500K	B: Mavi	465nm
RGB		A: Amber	590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver (ON/OFF)
- 02 PWM-DIM

O Lens Seçenekleri




XN: Ekstra
Dar Açılı

N: Dar
Açılı

W: Geniş
Açılı

M Montaj Seçenekleri

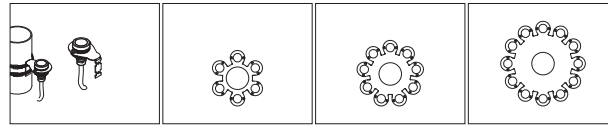

16: 1'li Bağlantı

17: 6'lı Bağlantı

18: 9'lu Bağlantı

19: 12'li Bağlantı



Sipariş Kodu


P . W . C . S . O . M



Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.

Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

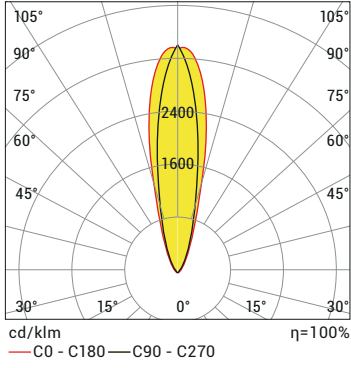

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
3.0	1,08	116
2.5	0,90	167
2.0	0,72	262
1.5	0,54	465
1.0	0,36	1047
0.5	0,18	4186

AC500N CW 25D 3W 12-24V DC IP68

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Ürün Kodu	Voltaj (V DC)	Kontrol Sistemi	Kablo Damar Sayısı		
			Mono	RGB	RGB W/A
AC500N	5	PWM	2x	-	-
	7,5	PWM	-	4x	-
	12-24	ON/OFF	2x	-	-



Catamaran, Antalya