





- Elektrostatik toz boya uygulaması
- Endirekt piksel aydınlatma
- Su geçirmez, dış mekan için uyumlu yapı
- Paslanmaz bağlantı parçaları

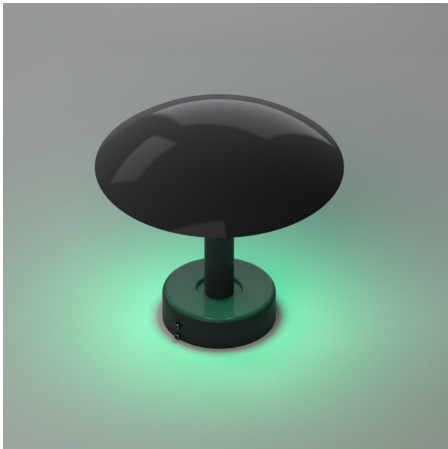

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Ağırlık (kg/ad)
FUNGI	RGB	220V AC	10	1,5


*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm	RGB
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm	
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm	
	A: Amber 590nm	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

G Gövde Rengi Seçenekleri




O Lens Opsiyonları



XW: Lenssiz

M Montaj Seçenekleri



14: Vidalı Montaj


Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW			•	•		
R,G,B,A			•	•		
RGB			•			
RGB DMX			•			



Sipariş Kodu

P . W . C . G . O . M



Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.