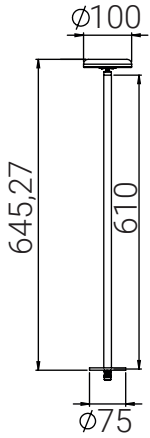


IP
65

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum boru gövde
- Açı ayarlanabilir başlık
- Yüksek verimli homojen pleksiglass kapak
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Dış mekan kullanıma uygun


P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
BILLET 100	WW-NW-CW	7,5-24V DC	6	480	1,8

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

O Lens Seçenekleri

W: Geniş Açılı

G Gövde Rengi Seçenekleri

RAL9016	RAL9007	RAL9005



Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.

